


軽量化を徹底的に追求した スーパーアロイシャックル

■ボルト・ナット止タイプ

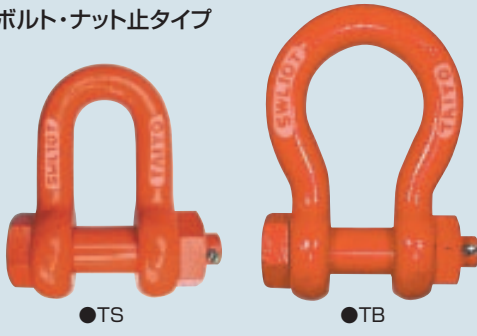


スーパーアロイシャックルは蓄積されたノウハウを駆使し、完全な品質管理のもとに生産されており、「強力、軽量」を最大限に取り入れた製品です。


また、スーパーアロイシャックルは全サイズに『オレンジ色』の全面焼付け塗装を施しております。

1

シャックル

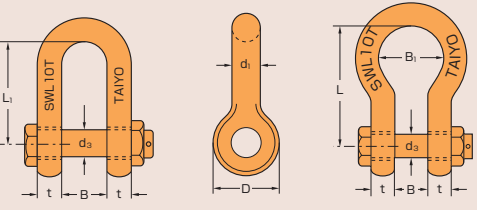


■捻込タイプ

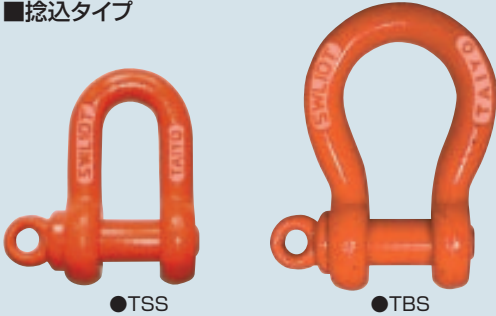

大きさがこれだけ違います！

■ボルト・ナット止タイプの場合(10ton)

●スーパーアロイTS-10 ●JIS SB-40 ●スーパーアロイTB-10 ●JIS BB-40

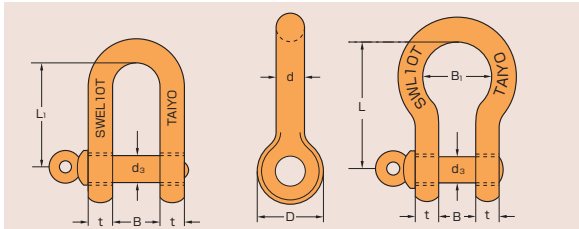

ボルト・ナット止タイプ及び捻込タイプ寸法表

計算重量

呼び (使用荷重) ton	t	d	d ₁	B	B ₁	L	L ₁	D	d _s					
										TB	TS	TBS	TSS	
	mm										kg			
1.7	10		10	17			40	25	12		0.19			
2.5	13	14	13	20	36	63	48	32	16	0.44	0.34			
4	16	19	16	26	45	80	64	40	19	0.85	0.63			
● 5	19	22	19	29	53	95	72	45	21	1.3	0.96	1.19	0.89	
● 7	22	26	22	34	65	117	88	55	26	2.32	1.63	2.1	1.49	
● 9	25	28	25	39	70	126	96	62	30	3.19	2.6	2.75	2.2	
● 10	26	30	26	41	75	135	104	66	32	3.66	2.9	3.34	2.56	
● 15	30	34	30	45	85	153	120	75	36	5.2	4.5	4.97	3.87	
● 20	36	42	36	54	105	190	144	90	42	9.8	7.65	8.87	6.62	
● 25	38	44	38	57	110	198	152	95	46	11.6	8.7	10	7.72	
30	44	50	44	66	128	230	176	110	54	18.2	15			
40	55	65	55	83	155	280	220	138	65	35	27			
50	60	70	60	90	178	310	240	150	70	43.9	34.5			
60	65	75	65	98	188	338	260	164	77	55.6	41.4			
70	70	80	70	105	202	360	280	178	83	74	53			
80	75	90	75	115	218	387	300	192	90	91.7	67.8			
90	80	95	80	120	232	414	320	206	96	108	79.8			
100	85	100	85	128	248	440	340	220	102	130.1	97.8			
120	90	110	90	135	260	473	360	232	108	163.1	117.3			

※モ TSS・TBS (捻込タイプ) は●印のサイズのみとなります。