

トラック クレーン用交換ワイヤ アンチツイスター

「おもろい」と言われる
会社を目指して!!

TANYO
AIYO SEIKI IRON WORKS CO., LTD.



- 撚りを抜いてある為、交換時間が短縮できます。
- 交換時に砂利や埃が付きません(噛み込み防止)
- 在庫管理が容易で緊急のお客様にも対応できます。
- 現場や駐車場など交換場所を選びません。
- 交換後の最終調整が簡単です。
- 国内製
- 箱寸法 450mm×450mm×H100
- ワイヤ仕様はJIS に準じています。
- IWRC L6×WS(26)% Z より 8φ×35m～ 85m



通常 **120分** が最短 **60分** で!?

交換作業時間が $\frac{1}{2}$ に!!

その秘密は、ぜひ動画をご覧ください!!



アンチツイスター

検索

※上記、作業時間は当社調べによるものです。

Check!!


交換手順(参考)については裏面をご覧ください!!

■ 交換手順 (参考)

① ブーム先端のワイヤ取外し



② 古いワイヤ取り外し

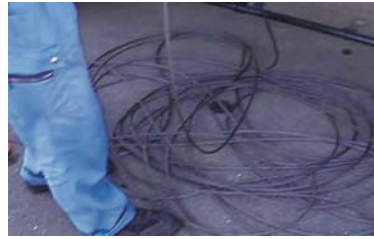

③ アンチツイスター開封



- 開け口400φ裏に引き出し用先端部を取付
- ワイヤの油染み出し防止ラミマット入り

④ 交換ワイヤ巻き入れ開始



⑤ ドラム部分ワイヤ取付



⑥ 交換ワイヤ巻き入れ



⑦ ブーム先端部のワイヤ取付



⑧ 最終調整 (撚り取り確認)



■ スペック表

商品コード	ワイヤ径(mm)	ワイヤ長さ(m)	ワイヤ仕様	破断荷重
1008342	8	35	IWRC L6×WS(26)% Zヨリ	44.5kN (4.54tf)
1008343		45		
1008344		51		
1008345		55		
1008347		62.5		
1008348		65		
1008349		72.5		
1008350		73.5		
1008351		75		
1008352		85		