

斜め吊り防止型シャックル

TAIYO
TAIYO SEIKI IRON WORKS CO., LTD.

シャックリング

シャックルの斜め吊りを防止する両曲線タイプのシャックルが誕生!




3つのPOINT

- 1 斜め吊り防止**
連結部がどちらも曲線なので斜め吊りを防止します。
- 2 多点吊りスリングに便利**
ワイヤロープやリングなどの連結が手軽にでき、お手持ちの多点吊りスリングの補修にもお使いいただけます。
- 3 ボルトナットの安全性**
ナットはゆるみ止め機能を導入したU-ナットを採用。取り付けは一般工具にて取り付けが可能です。

斜め吊り防止型 シャックリンク

■ 寸法図

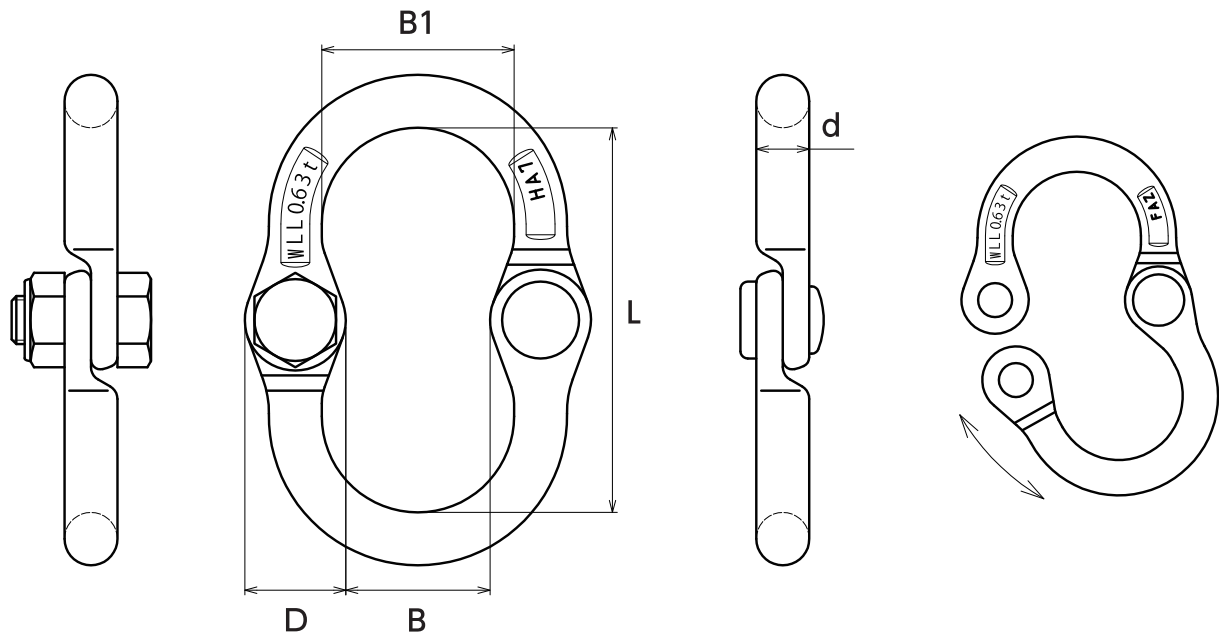

表面処理：三価クロメート

商品コード	呼び 使用荷重 (t)	寸法 (mm)					質量 (kg)
		d	B	B1	L	D	
1012712	0.63	11	30	40	80	21	0.3


● [交換用] シャックリンク0.63t用ボルト・Uナット

商品コード 1012713

※ボルト・Uナットでのセット販売となります。

※当社シャックリンク本体以外でのご使用は保証外となります。

■ ご使用方法

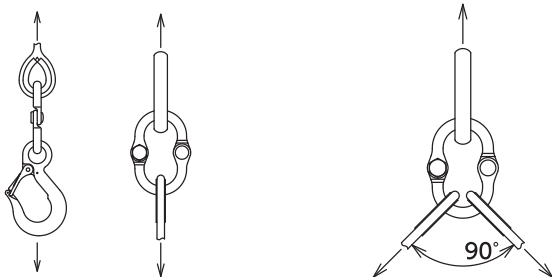

荷重方向に対し平行方向

2点吊りは90°の範囲内

■ 取扱説明書・点検表

詳細はWEBで
ご覧頂けます



https://www.taiyoseiki.co.jp/catalog/shacklink_torisetsu.pdf

諸元表の数値は改良のため予告なく変更することがあります。

Ⓧ 大洋製器工業株式会社
TAIYO SEIKI IRON WORKS CO., LTD.

URL : <https://www.taiyoseiki.co.jp/>

管理番号：43784

お問い合わせ