


標準図

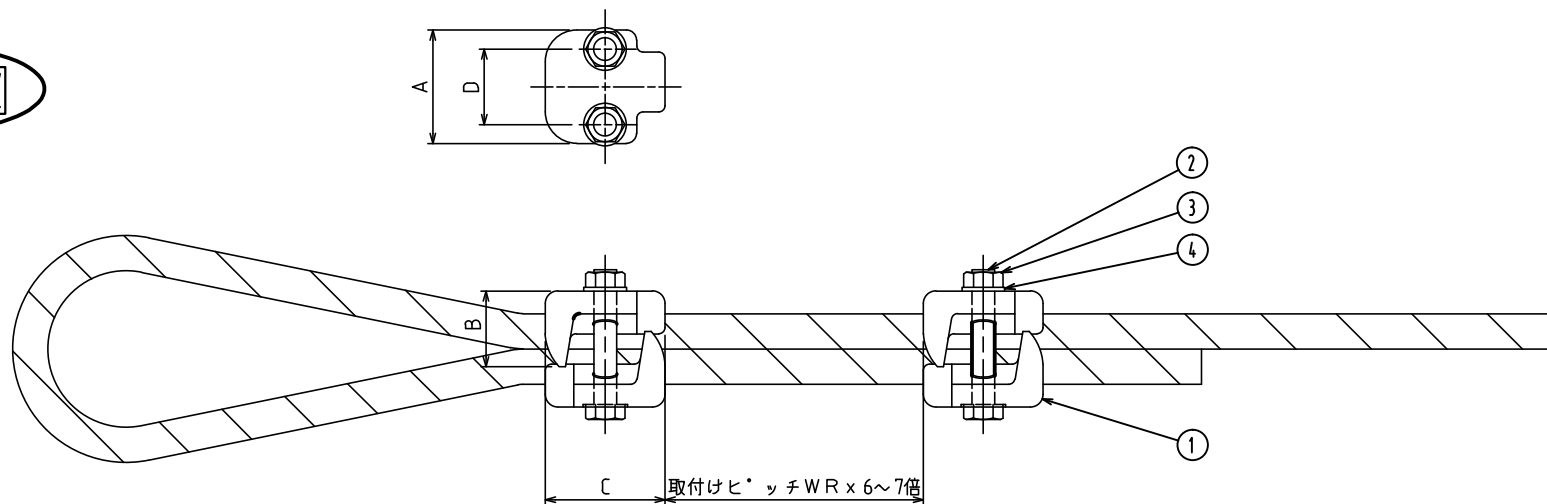


寸法表

呼び	A	B	C	D	ボルトサイズ	締付トルク
M-6	38	19	33	20	8.8T M8x40	220Kgf・cm
M-8	43	21	39	24	8.8T M8x40	220Kgf・cm
M-9	45	21	39	27	8.8T M10x50	440Kgf・cm
M-10	50	28	45	29	8.8T M10x50	440Kgf・cm
M-12	55	32	48	33	10.9T M12x55	550Kgf・cm
M-14	62	33	56	34.5	10.9T M12x65	800Kgf・cm
☆ M-16	68	37	64	40	10.9T M12x70	800Kgf・cm
☆ M-18	73	46	81	43	10.9T M12x75	800Kgf・cm

- ※ 2個以上を1組として使用のこと。
- ※ Sよりの標準品は☆印のみです。

4	Sワッシャー		2		
3	ナット		2		
2	ボルト		2		
1	本体		1組		
部品 ITEM	部品名 NAME OF PART	材料 MATERIAL	個数 NO. REQ'D	計量 WEIGHT CALCULATED	備考 REMARKS

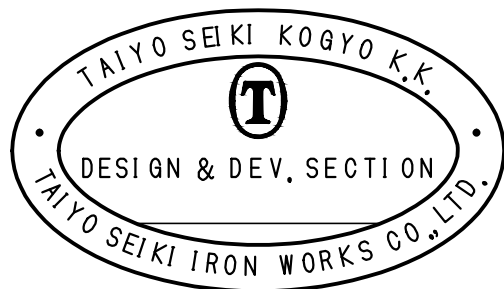

名 氏 NAME	ニッサククリップ M型 6~18				
作成 DATE '97.1.8	尺数 SCALE Free	部長 DIRECTOR N.Fuji	課長 MANAGER N.Oka	検閲 CH'Y BY. N.Kikugawa	検閲 REV BY N.Kikugawa
大澤製器工業株式会社 TAIYO SEIKI IRON WORKS CO., LTD.					図番 DWG.NO.

経歴 CAREER
 △ネジサイズをW→Mネジ
 に変更。14.11.10 T.S
 .
 .
 .
 .
 .
 .