



# 標準図

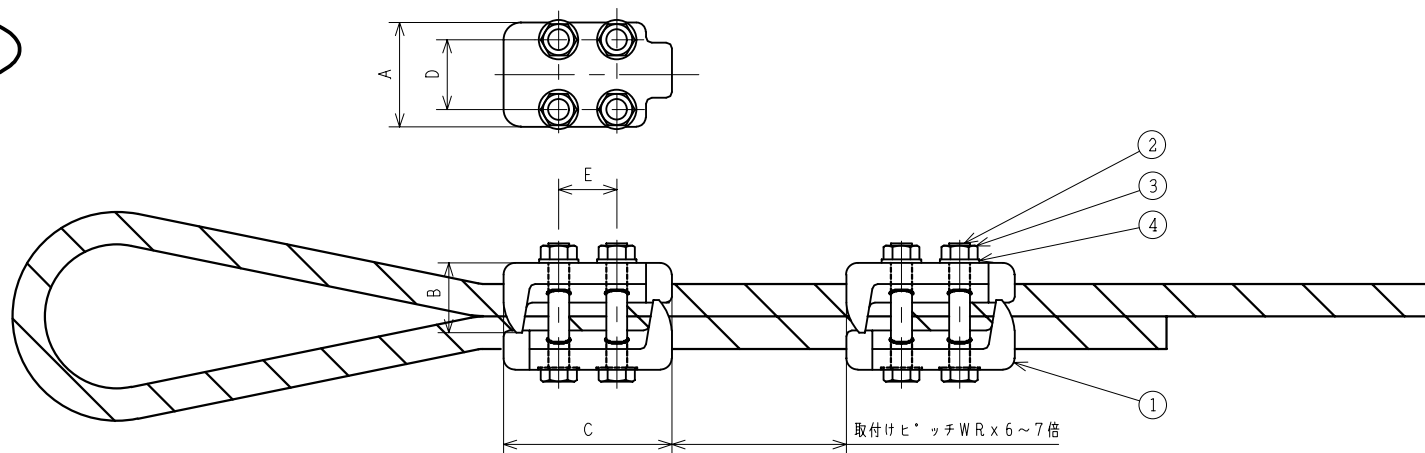

寸法表

| 呼び     | A   | B  | C   | D  | E  | ホルツサイズ         | 締付トルク      |
|--------|-----|----|-----|----|----|----------------|------------|
| ☆ M-20 | 75  | 46 | 117 | 45 | 36 | F10T M12x80    | 800Kgf・cm  |
| ☆ M-22 | 80  | 60 | 129 | 49 | 42 | F10T M16x100   | 1500Kgf・cm |
| M-24   | 82  | 61 | 131 | 50 | 44 | F10T M16x100   | 1500Kgf・cm |
| ☆ M-26 | 83  | 58 | 142 | 54 | 50 | F10T M16x100   | 1500Kgf・cm |
| M-28   | 91  | 60 | 146 | 57 | 54 | 10.9T W3/4x125 | 2600Kgf・cm |
| M-30   | 103 | 62 | 173 | 66 | 79 | 10.9T W3/4x125 | 2600Kgf・cm |
| M-32   | 103 | 62 | 173 | 66 | 79 | 10.9T W3/4x125 | 2600Kgf・cm |
| M-34   | 118 | 76 | 201 | 75 | 71 | F10T M24x140   | 6000Kgf・cm |

- ※ 2個以上を1組として使用のこと。
- ※ 原則としてW捻はM捻に移行していきます。
- ※ M-28以上についてはハイテンF10Tホルツへ順次、移行していきます。(M-34は除く)
- ※ Sよりの標準品は☆印のみです。
- ※ M-28以上についてはタフマルナット締めのこと。

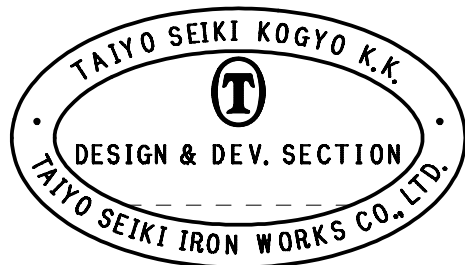

|   |        |  |    |  |  |  |
|---|--------|--|----|--|--|--|
| 4 | 丸ワッシャー |  | 4  |  |  |  |
| 3 | ナット    |  | 4  |  |  |  |
| 2 | ホルツ    |  | 4  |  |  |  |
| 1 | 本体     |  | 1組 |  |  |  |

| ITEM | 部 品 名        | 材 料      | 個数        | 計 算 重 量           | 備 考     |
|------|--------------|----------|-----------|-------------------|---------|
| ITEM | NAME OF PART | MATERIAL | NO. REQ'D | WEIGHT CALCULATED | REMARKS |

## 来歴 CAREER

- △ M-26 → M-28に訂正 '03.3.19 -NF-

|              |                    |             |            |            |             |
|--------------|--------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 名 称          | ニッサッククリップ M型 20~34 |             |            |            |             |
| NAME         |                    |             |            |            |             |
| 作成 DR'N DATE | 尺 度 SCALE          | 部長 DIRECTOR | 課長 MANAGER | 検図 CH'D BY | 製図 DR'N BY  |
| '97.1.8      | Free               |             | S. Fuji    | Y. Saka    | N. Kikugawa |



図番 DWG. NO.