

吊り天秤 〈角パイプ式〉

バランス良く
吊上げ出来ない!!

今、使っている
天秤が重い...

すぐに作業で
使いたい!!

注文方法が
わからない...

天秤の安全率が
わからない...



こんな時には...

TAIYO 吊り天秤 をオススメします!!



5つのPOINT

**軽量でコンパクト!!
運搬もスムーズ!!**

- 1 安全率 5 倍**
TAIYO吊り天秤は業界でも高水準の安全設計で「安全率 5 倍」を採用!
- 2 軽量でコンパクト**
1400mm (吊りピッチ) とコンパクト設計! 軽量で運搬もスムーズに行っていただけます。
- 3 シャックル標準装備**
使用荷重にあわせシャックルが標準装備! 選定に困りません。
また下部シャックルはバウ型を採用した事により2本吊り・4本吊りにも対応可能! スリングの干渉を防ぎます。
- 4 銘板で確認可能**
天秤前面の銘板に、メーカー名・使用荷重・ロット No. を記載!
製造年月の管理、点検の際にもご確認いただけます。
- 5 スリングを自由に選択**
お使いのスリングやご希望のスリングをお選びいただけます。裏面の推奨部材をご参考にしてください。

■ 付属品



SB




BB


天秤 使用荷重	取付箇所	シャックル (型式・呼び)	数量
1t	上部	SB-10	各2ヶ
	下部	BB-10	
2t	上部	SB-14	
	下部	BB-14	
3t	上部	SB-18	
	下部	BB-18	

※シャックルは全て生地品(黒)です。

■ 推奨部材

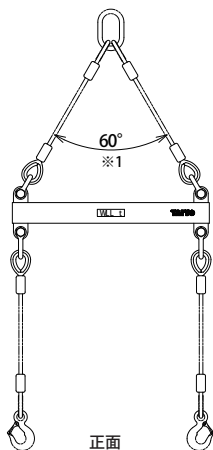

正面

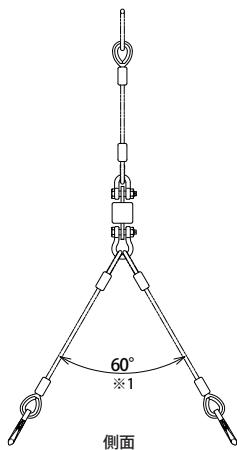

側面

天秤 使用荷重	下部 吊り本数	アロイメイン リンク	ワイヤロープ (上)※2	ワイヤロープ (下)※2	Vフック
1t	2本吊り	1t	9mm	9mm	0.63t
	4本吊り	1t	9mm	8mm	0.63t
2t	2本吊り	2t	14mm	14mm	1.25t
	4本吊り	2t	14mm	14mm	1.25t
3t	2本吊り	3t	16mm	16mm	2t
	4本吊り	3t	16mm	14mm	1.25t

※1：上部吊り角度 60°以下、下部（側面方向）吊り角度 60°以下とする。

※2：ワイヤロープは 6×24、ロック止・シンブル加工を使用。


●掲載以外（繊維スリング等）の部材もご使用いただけますのでご相談ください。

●部材のセットについて

・部材のセットをご希望の場合はお問い合わせください。

・製品の特性上、セットした場合に傷・汚れなどが発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。

■ 図面

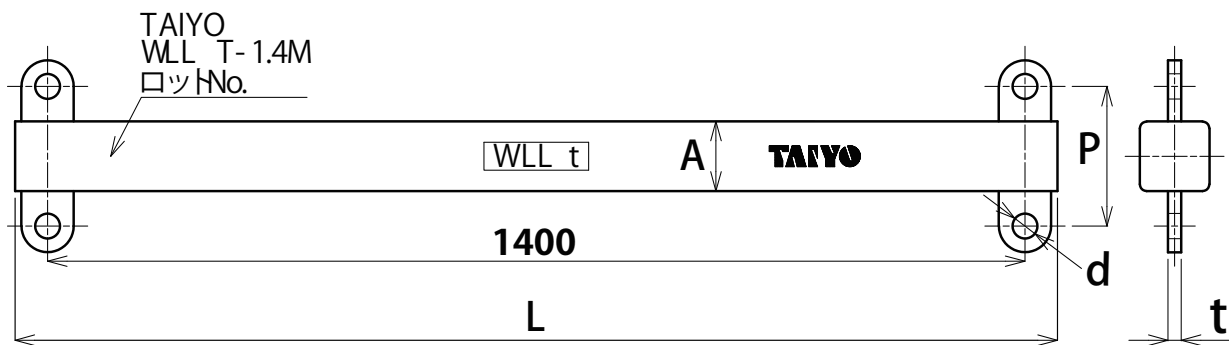

■ 寸法表

商品コード	使用荷重× ピッチ(mm)	P(mm)	A(mm)	d(mm)	t(mm)	L(mm)	質量kg (シャックル含む)
1016044	1t×1400	130	50	23	12	1460	7.9 (8.66)
1016045	2t×1400	164	60	28	16	1480	11.2 (13.26)
1016046	3t×1400	175	75	36	19	1500	15.6 (20.14)

大洋製器工業株式会社

TAIYO SEIKI IRON WORKS CO., LTD.

<https://www.taiyoseiki.co.jp/>

大洋製器工業株式会社

検索

■お問い合わせ