


標準図

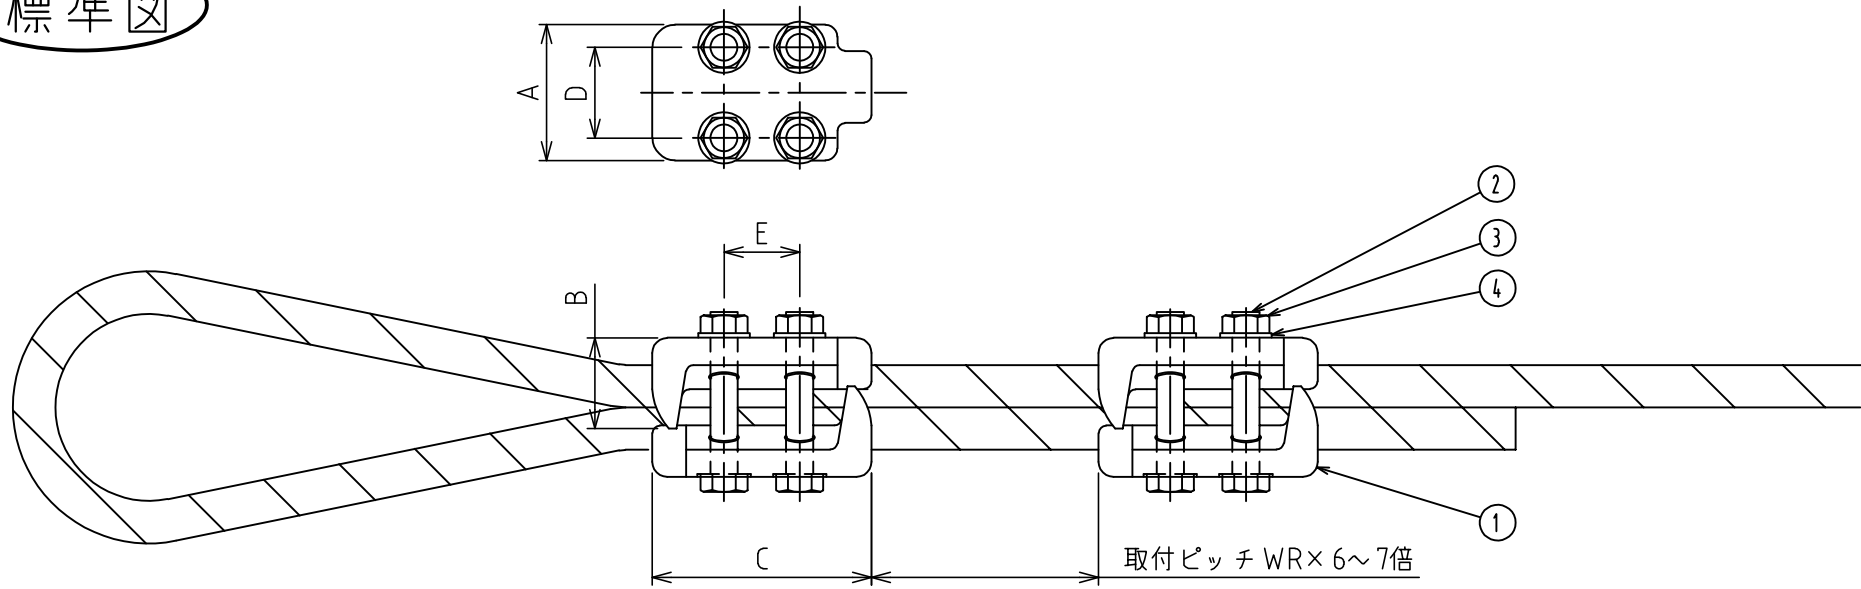


寸法表

呼び	A	B	C	D	E	ボルトサイズ	締付トルク
☆ M-20	75	46	117	45	36	F10T M12×80	800 Kgf・cm
☆ M-22	80	60	129	49	42	F10T M16×100※	1500 Kgf・cm
M-24	82	61	131	50	44	F10T M16×100※	1500 Kgf・cm
☆ M-26	83	58	142	54	50	F10T M16×100※	1500 Kgf・cm
M-28	91	60	146	57	54	△ F10T M20×140	2600 Kgf・cm
M-30	103	62	173	66	79	F10T M20×140	2600 Kgf・cm
M-32	103	62	173	66	79	F10T M20×140	2600 Kgf・cm
M-34	118	76	201	75	71	△ F10T M24×170	6000 Kgf・cm

△ 注記

- ・ 2個以上を1組として使用のこと。
- ・ Sよりの標準品は☆印のみです。
- ・ M-28以上についてはダブルナット締めのこと。
- △・ ※印のボルトサイズはF10T仕様となります。

4	丸ワッシャー		4		
3	ナット		4		
2	ボルト		4		
1	本体		1組		
符 品 ITEM	部 品 名 NAME OF PART	材 料 MATERIAL	個 数 NO. REQ'D	計 算 重 量 WEIGHT CALCULATED (kg)	備 考 REMARKS

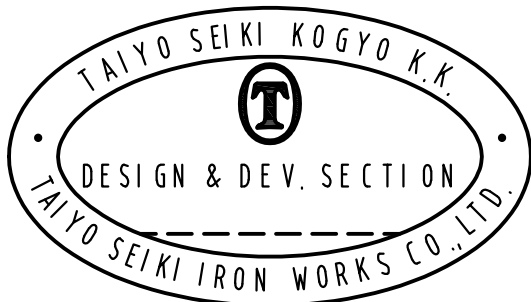

変 更 更 新 2023.8.4 K.T	名 称 NAME ニッサククリップ M型 20~34				
作 成 日 DATE 2017.12.19	尺 度 SCALE Free	承 認 APPROVED S.Oshitamoto	照 査 CHECKED S.Oshitamoto	設 計 DESIGNED —	作 図 DRAWN M.Ando
大 洋 製 器 工 業 株 式 有 限 公 司 TAIYO SEIKI IRON WORKS CO., LTD.				図 番 DWG. NO. N06-3000-02	