


標準図

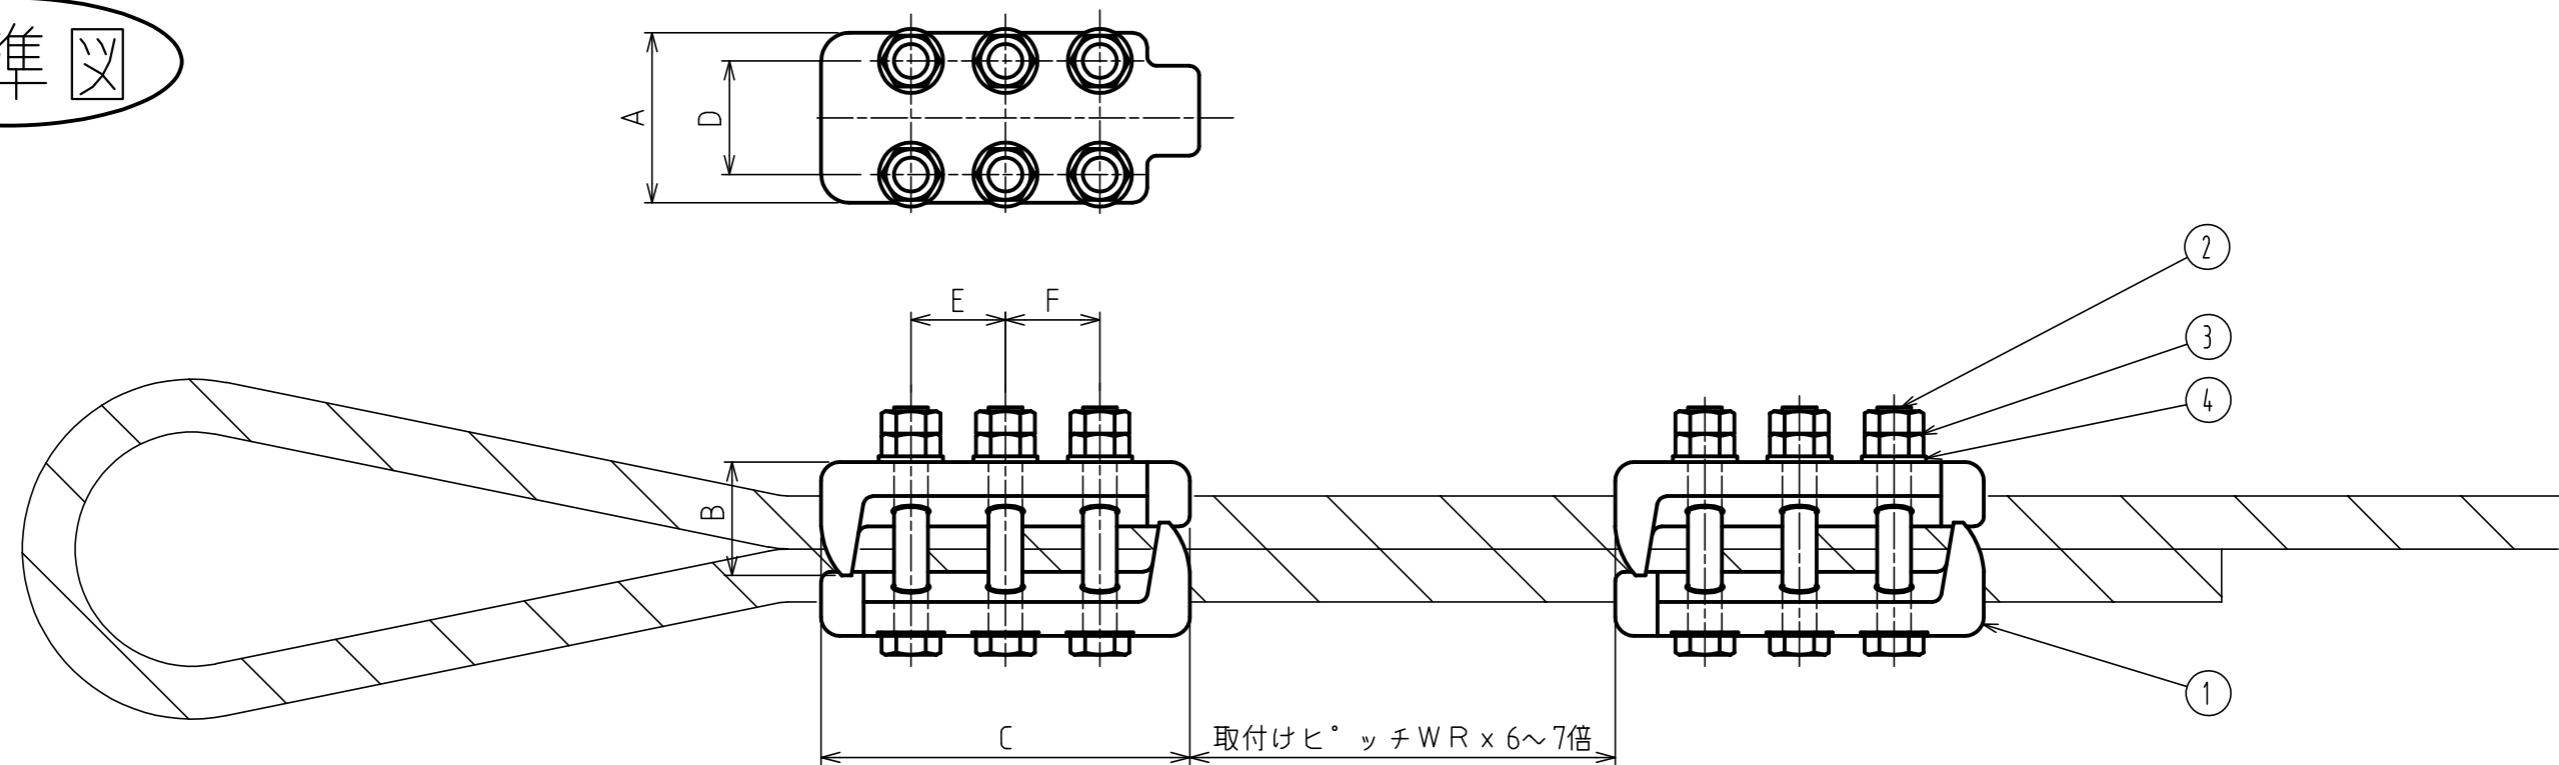


寸法表

呼び	A	B	C	D	E	F	ボルトサイズ		締付トルク
M-36	130	83	251	80	△ 65	△ 65	△ F10T	M24×170	6000kgf・cm
M-38	130	83	251	80	△ 65	△ 65	△ F10T	M24×170	6000kgf・cm
M-40	139	88	258	88	70	70	△ F10T	M24×170	6000kgf・cm
M-42	139	88	258	88	70	70	△ F10T	M24×170	6000kgf・cm
M-44	139	88	258	88	70	70	△ F10T	M24×170	6000kgf・cm

△注記

- ・ 2個以上を1組として使用のこと。
- ・ ダブルナット締めのこと。

部品	部品名	材料	個数	計量	備考
ITEM	NAME OF PART	MATERIAL	NO. REQ'D	WEIGHT (kg) CALCULATED	REMARKS
4	丸ワッシャー		6		
3	ナット		12		
2	ボルト		6		
1	本体		1組		

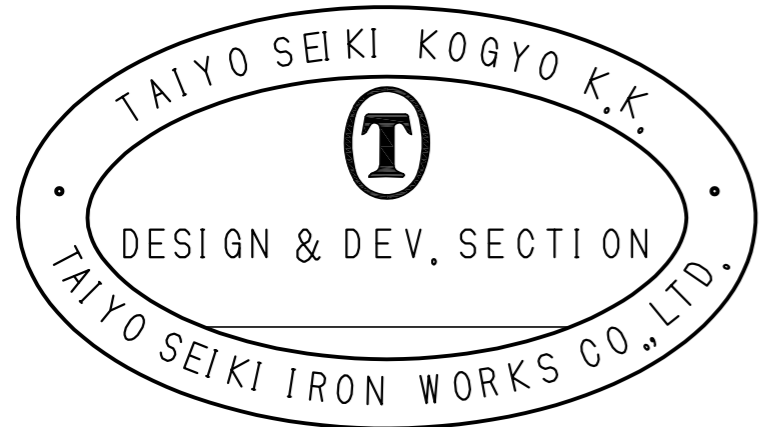

変更 △寸法変更 55→65 '02.1.23 -NF- △変更・更新 2023.8.4 K.T.	名称 NAME ニッサククリップM型 36~44 作成日 DATE '97.1.8 尺度 SCALE Free 承認 APPROVED S.Oshitamoto 検査 CHECKED S.Oshitamoto 設計 DESIGNED - 作図 DRAWN N.Kikugawa	図番 DWG. NO. N06-3000-03 ◎ 大洋製器工業株式会社 TAIYO SEIKI IRON WORKS CO., LTD.
---	--	---