



**TAIYO**

TAIYO SEIKI IRON WORKS CO., LTD.

# INKA THE POWER

## Lifting Sling G4

### LINE UP

25幅、35幅、50幅、  
75幅、100幅

耐荷重

25%アップ

インカIV等級、  
新登場

### ポイント!

製品に使用荷重と  
長さを表示しました。



安全を確保し、吊り荷にフィット。

JIS IV等級になって、更にパワーアップ!

裏面にはサイズを掲載しています。





WHAT A REAL THING REQUIRES IS POWER


# INKA LIFTING SLING G4

## インカリフティングスリング JIS IV等級 新登場!!

インカリフティングスリングの原反は「3層構造」。3層構造が強さと安全性を実現。原糸は繊維製スリングに最も適した「超高強度ポリエステル」。引張テストを徹底し、品質管理も万全の繊維スリングです。




## ■コーナーパット

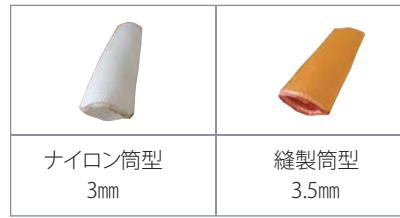

その他、仕様もご用意しています。営業員までお問い合わせください。

## ■製品パッケージ

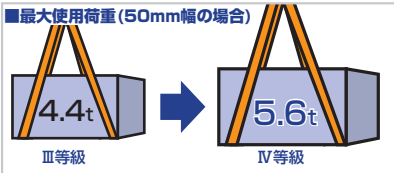

### POINT 1

同じ50mm幅、2本バスケット吊り90°以内で比較した場合IV等級は使用荷重が**5.6t**にパワーアップします。



### POINT 2

インカリフティングスリングIV等級は、使用荷重と長さがひと目で分かるように、製品に**直接印字**を行いました。これまでの製品内側に縫い付けられているタグを見るより、容易に確認できます。また、使用開始日を記載できるタグも付いています。

屋内外における使用期間に  
応じた廃棄基準(JIS B 8818)

ベルトスリングの使用状況によって、外観に損傷及び異常がなくても、次の使用期間を超えるものは廃棄してください。

- 屋内で使用する場合： 使用開始後7年
- 常時屋外で使用する場合：使用開始後3年

## インカ・リフティングスリングの最大使用荷重 (JIS B 8818)

つり方	ストレートつり		目通しつり (チョークつり)						バスケットつり									
	α	M	α ≤ 0°	α ≤ 45°	45° < α ≤ 90°	90° < α ≤ 120°	α ≤ 0°	α ≤ 45°	45° < α ≤ 90°	90° < α ≤ 120°	α ≤ 0°	α ≤ 45°	45° < α ≤ 90°	90° < α ≤ 120°				
モード係数M	1	0.8	1.6	1.4	1.1	0.8	2	1.8	1.4	1	4	3.6	2.8	2				
最大 使用 荷重 (t)	NEW IV-E	25	25	1.0	1.0	0.8	1.6	1.4	1.1	0.8	2.0	1.8	1.4	1.0	4.0	3.6	2.8	2.0
		35	35	1.6	1.6	1.28	2.56	2.24	1.76	1.28	3.2	2.88	2.24	1.6	6.4	5.76	4.48	3.2
		50	50	2.0	2.0	1.6	3.2	2.8	2.2	1.6	4.0	3.6	2.8	2.0	8.0	7.2	5.6	4.0
		75	75	3.2	3.2	2.56	5.12	4.48	3.52	2.56	6.4	5.76	4.48	3.2	12.8	11.5	8.96	6.4
	III-E	100	100	4.0	4.0	3.2	6.4	5.6	4.4	3.2	8.0	7.2	5.6	4.0	16	14.4	11.2	8.0
		25	25	0.8	0.8	0.64	1.28	1.12	0.88	0.64	1.6	1.44	1.12	0.8	3.2	2.88	2.24	1.6
		35	35	1.25	1.25	1.0	2.0	1.75	1.38	1.0	2.5	2.25	1.75	1.25	5.0	4.5	3.5	2.5
		50	50	1.6	1.6	1.28	2.56	2.24	1.76	1.28	3.2	2.88	2.24	1.6	6.4	5.76	4.48	3.2
		75	75	2.5	2.5	2.0	4.0	3.5	2.75	2.0	5.0	4.5	3.5	2.5	10	9.0	7.0	5.0
		100	100	3.2	3.2	2.56	5.12	4.48	3.52	2.56	6.4	5.76	4.48	3.2	12.8	11.5	8.96	6.4
	150	150	5.0	5.0	4.0	8.0	7.0	5.5	4.0	10	9.0	7.0	5.0	20	18	14	10	
	200	200	6.3	6.3	5.0	10.0	8.82	6.93	5.0	12.6	11.3	8.82	6.3	25.2	22.7	17.6	12.6	
	250	250	8.0	8.0	6.4	12.8	11.2	8.8	6.4	16	14.4	11.2	8.0	32	28.8	22.4	16	
	300	300	10	10	8.0	16	14	11	8.0	20	18	14	10	40	36	28	20	

大洋製器工業株式会社

TAIYO SEIKI IRON WORKS CO., LTD.

URL : <https://www.taiyoseiki.co.jp/>

管理番号 : 43886