

「おもろい」と言われる
会社を目指して!!

TAIYO
TAIYO SEIKI IRON WORKS CO., LTD.

ボルト、ナットの落下事故=ゼロ!

H鋼梁吊り具

縦・横 兼用

TAIYO H鋼梁吊り具 KT-1




挿入確認マーク

ピン抜止装置付ピン

横吊り用吊り環

縦吊り用吊り環

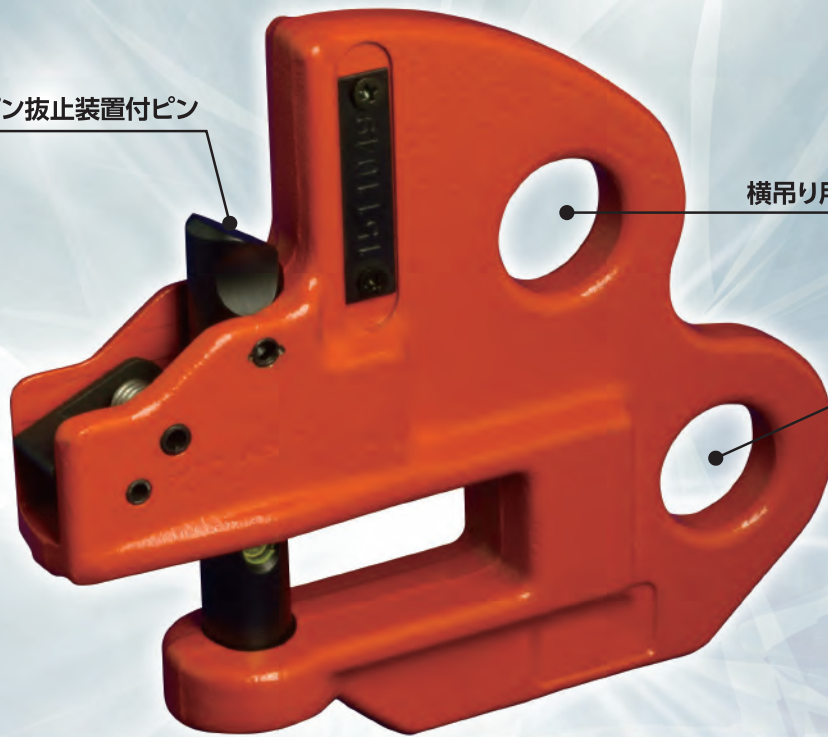

「目」と

「耳」と

「手」で

ピンの挿入確認ができる!

KT-1の使用のメリット

安全な吊り金具

KT-1は「荷降ろし作業」と「建て方作業」に抜群の安全性を発揮します。取り外しが容易なため、姿勢が悪くなる高所作業でも安全に作業できます。

丈夫な吊り金具

KT-1は本体、取り付けピンともに、特殊鋼を使用することで高い強度とコンパクト化を実現させました。通常の吊り金具より、更に安心してご使用頂けます。

ワンタッチで、簡単取り付け

KT-1はワンタッチで、簡単に取り付けられるため、スピーディな作業を可能としています。

ツータッチで、安全に取り外し

取り外し時は、ツータッチでの取り外し操作により、吊り上げ作業中の誤使用によるピンの抜けを防止します。更に片手でも取り外しが可能な構造のため足場が不安定な高所等でも安全に作業できます。

ピン一体化で、落下事故を防止

ピンと本体が一体化しており、高所作業時におけるシャックルのようなボルト、ナットの落下事故を防止できます。また、落下事故の心配がないため、他の作業に集中でき、うっかりミスの回避につながります。

作業時間の短縮

取り付け、取り外しが簡単に行えるため、作業時間の短縮に貢献します。

〈取り付け・取り外し方法〉

1



ピンを吊り穴に合わせます。

2



“カチッ”と音がするまでピンを差し込みます。

3




セット完了。ピンが抜けないことを確認します。

取り外し方



①ラッチを開放します。
②ピンを引き抜きます。

各部名称・寸法図

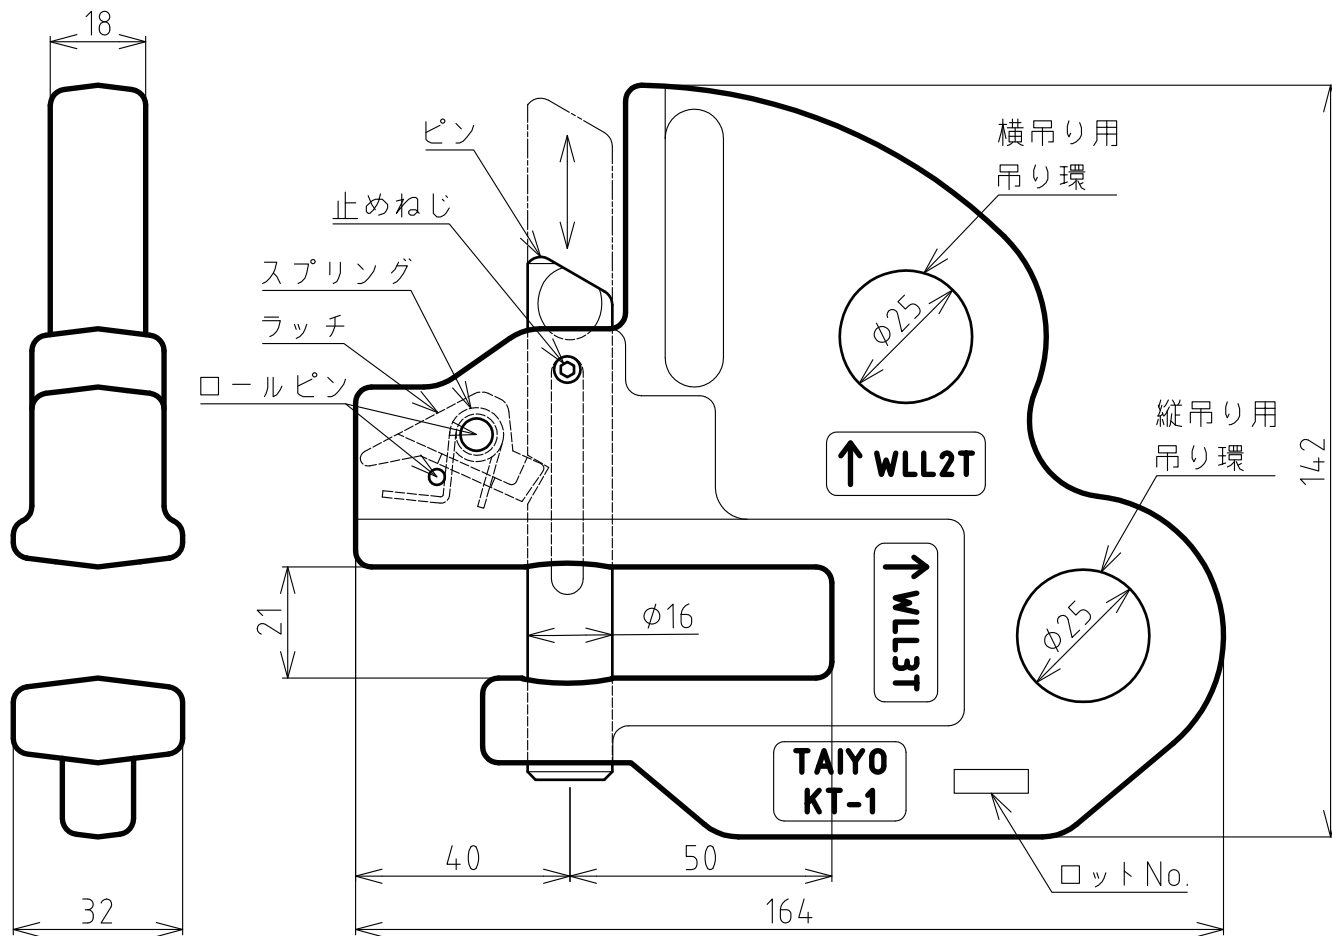

仕様

商品コード	1012565
吊り荷重	横吊り 2t
	縦吊り 3t
重量	1.7kg
ピン径	16mm
H鋼フランジ厚	20mm まで
懐寸法	50mm
外形寸法	H=142 W=164 D=32

T 大洋製器工業株式会社

TAIYO SEIKI IRON WORKS CO., LTD.

URL : <http://www.taiyoseiki.co.jp/>

管理番号 : 42826-2

お問い合わせ